

UV650



MAKİNE ÖZELLİKLERİ

Ürün adı birim UV650

Makine kapasitesi

-Mil Hızı (Ops.)	rpm	20000
-Mil Gücü (Ops.)	kW	17
-Mil Koniği (Ops.)		HSK63A

Gezici mesafeleri

-X eksen hareketi	mm	620
-Y eksen hareketi	mm	420
-Z eksen hareketi	mm	560
-İş mili merkezi ile tabla	mm	150 ~ 610

arasındaki mesafe

B-Eksen

Döner Kafa Derecesi	Degre	160° (-50° ~ +110°)
---------------------	-------	-----------------------

C-Eksen

Döner Tabla Boyutu	mm	360°
--------------------	----	------

Tabla



Tabla boyutu	mm	ø650
-No. T-Yuvası x Boyut x	mm	5x18x100

Aralık

--Tablanın taşıyabileceği		
maksimum ağırlık	kg	LoadHorizontal (0°~45°) : 300 Tilting(45°~90°) : 200

İlerleme Hızı

-X/Y/Z seri ilerleme hızı	m/min	36/36/36
-Kesme ilerleme hızı	mm/min	1~20.000

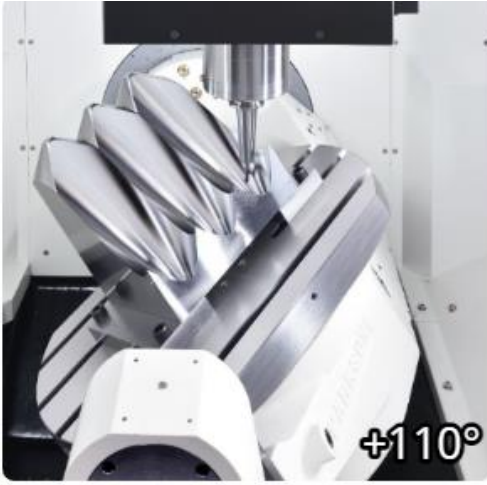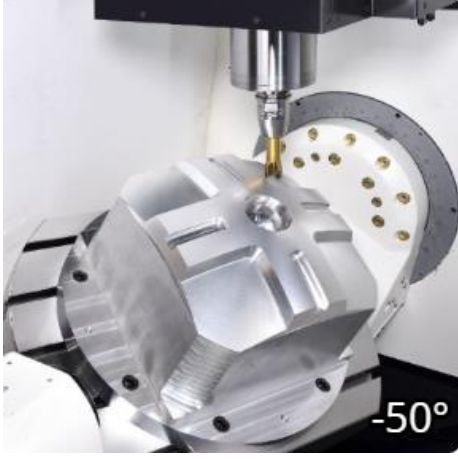

B/C Döner Tabla Ekseni

- B ve C'de yüksek hassasiyetli döner kodlayıcılar
- Standart bir özellik olarak eksenler, en zorlu işleme hassasiyetlerine izin verir.
- Dayanıklı 2 eksenli eğme/döner tabla, hızlı ve doğru sonuçlar sağlar
- Karmaşık 5 eksenli bileşenlerin işlenmesi
- Eğilebilir döner tabla, sabit döner eksenli işleme uygulamaları sırasında rijit B/C eksenli bağlama sağlayan tam dairesel bir hidrolik fren sistemine sahiptir.